

SOLUCIONES PARA LAVANDERÍAS DE AUTOSERVICIO SPEED QUEEN

# Lavadoras Extractoras / Secadoras Apiladas

SST30  
2x14 kg (30 lb)

SST50  
2x 23 kg (50 lb)

## La reinención del ROI

Las lavadoras-extractoras/secadoras apiladas de Speed Queen con programador Quantum Touch son un producto único que proporciona un retorno de la inversión real.

- Diseñado para conseguir la máxima amortización por metro cuadrado en lavanderías con limitaciones de espacio.
- Ofrece todas las ventajas de una lavadora extractora y secadora de 13 kg de Speed Queen (también se dispone de una versión de 23 kg).
- El compartimiento para detergente integrado contribuye al diseño elegante y moderno de la máquina en acero inoxidable con detalles cromados.
- Los elementos de sujeción frontales reducidos permiten un acceso rápido a los principales componentes de la lavadora extractora para facilitar el mantenimiento.
- Producto ideal para aquellos propietarios que desean diferenciar su establecimiento de la competencia. Las máquinas apiladas ofrecen a los clientes una opción integrada que evita la necesidad de utilizar un carrito para transportar las cargas a través de sus instalaciones para llegar a la zona de secado.

**5** Años de  
Garantía

Consulte la Garantía de Speed Queen para más detalles





# Lavadoras Extractoras / Secadoras Apiladas

## Control Quantum® Touch

Reinvente su experiencia de lavandería con la pantalla Quantum Touch de Speed Queen. Las instrucciones claras, fáciles de utilizar y fáciles de entender con los rentables modificadores de ciclo mejoran la experiencia de los clientes y aumentan la rentabilidad de la inversión.

- Pantallas táctiles fáciles de usar con instrucciones de funcionamiento integradas en el programador.
- Lavadora-extractora:
  - 15 opciones de ciclo, 3 ciclos básicos, 1 ciclo personalizado, 3 opciones de temperatura básicas.
- Secadora:
  - 5 ciclos básicos (alto, medio, bajo, delicados, sin calor).
- Los avisos de modificador de ciclo fáciles de entender, animarán a sus clientes a personalizar el secado.
- Precios flexibles y oportunidades de ingresos adicionales con modificadores de ciclo personalizables, precio en función de la hora del día y opciones de "ciclo de la suerte".
- Más de 30 idiomas disponibles.
- Temporizador en pantalla para que los clientes sepan con exactitud cuánto tardará su ciclo.
- Opción de ciclo rápido para quienes desean terminar pronto.
- Opciones de pago flexible: monedas, tarjeta, móvil o efectivo.

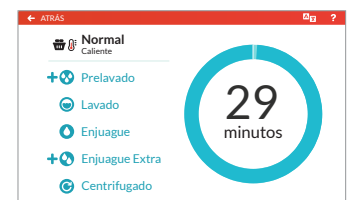

**SPEED QUEEN®**  
**INSIGHTS**  
**READY**

Lleve su negocio a nuevos niveles de eficacia y rentabilidad con análisis avanzados y datos de clientes, todo ello integrado en la misma plataforma con el resto de sus herramientas de administración comercial. Conozca la frecuencia de visitas de cada cliente, las máquinas que utiliza, la forma de pago y utilice esa información para mejorar los ingresos a través de una relación más sólida con sus clientes y una experiencia de lavandería más gratificante.



# Lavadoras Extractoras / Secadoras

		SST30		SST50	
		Lavadora Extractora	Secadora	Lavadora Extractora	Secadora
Opción de programador		Quantum Touch		Quantum Touch	
Capacidad - kg (lb)		13 (30) x 2		23 (50) x 2	
Ancho total - mm (pulg.)		797 (31,4)		875 (34,4)	
Profundidad total - mm (pulg.)		1152 (45,5)		1302 (51,3)	
Altura total - mm (pulg.)		2023 (79,7)		2141 (84,3)	
Diámetro del tambor - mm (pulg.)		610 (24)	762 (30)	668 (26,3)	838 (33)
Profundidad del tambor - mm (pulg.)		406 (16)	660 (26)	20.3 (515)	762 (30)
Volumen del tambor - l (pies³)		119 (4,2)	300 (10,6)	6.3 (178)	419 (14,8)
Inversión del tambor		-	Standard	-	Standard
Tamaño de apertura de la puerta - mm (pulg.)		363 (14,3)	574 (22,6)	16.3 (414)	683 (26,9)
Altura desde la parte baja al suelo - mm (pulg.)		356 (14)	1303 (51,3)	14.6 (370)	1328 (52,3)
Conexión de entrada de agua - mm (pulg.)		2 x 19 (0,75)	-	2 x 0.75 (19)	-
Diámetro del desagüe - mm (pulg.)		1 x 76 (3)	-	1 x 3 (76)	-
Altura del desagüe al suelo - mm (pulg.)		108 (4,3)	-	4.5 (115)	-
Potencia de calor de entrada - kW (Btu/hr, Mj/hr)		-	21,4 (73.000, 77)	-	27,8 (95.000, 100)
Conexión de gas - pulg.		-	1/2 NPT	-	1/2 NPT
Salida de aire - mm (pulg.)		-	200 (8) Elíptica	-	250 (10) Elíptica
Flujo de aire - l/seg (pcm)		-	190 (400)	-	285 (600)
Potencia del Motor - kW (HP)	Ventilador	-	0,4 (0,5)	-	0,4 (0,5)
	Transmisión	1 (0,75)	0,2 (0,3)	1,5 (2)	0,4 (0,5)
Nº total de velocidades		9	-	9	-
Velocidades del tambor - RPM (Fuerza G)	Suave	0,4 (34)	-	0,4 (33)	-
	Lavado	0,8 (48)	-	0,8 (46)	-
	Distribución	2,5 (86)	-	2,5 (82)	-
	Muy baja	27 (282)	-	27 (269)	-
	Baja	80 (485)	-	80 (464)	-
	Media	100 (542)	-	100 (518)	-
	Alta	125 (606)	-	125 (579)	-
	Muy alta	150 (664)	-	150 (635)	-
	Ultra alta	200 (766)	-	200 (733)	-
Especificaciones eléctricas - amps	B	100-120V/50/60/1	15	15	-
	X	200-240V/50/60/1/3	15	10	10
	P	380-415V/50/60/3	15	10	10
Dimensiones de transporte aprox. - mm (pulg.)	Anchura	876 (34,5)		902 (35,5)	
	Profundidad	1194 (47)		1372 (54)	
	Altura	2108 (83)		2261 (89)	
Peso neto - kg (lb)		349 (770)		413 (910)	
Peso con embalaje- kg (lb)		357 (787)		422 (930)	
Aprobaciones de Agencia		UL <sub>us</sub>		UL <sub>us</sub>	

La guía de montaje contiene los datos más precisos, por lo que debe utilizarse para todos los fines de diseño y construcción. Dado que los productos se mejoran continuamente, el diseño y las características técnicas están sujetos a cambios sin previo aviso. Los sistemas de gestión de calidad de Alliance Laundry Systems tienen la certificación ISO 9001